

## <별첨1> 측정결과

- 측정장소 : 경서동 682-3 공장
- 측정기간 : 2015년 01월 31일 ~ 02월 01일(2일간)
- 보고서 작성일 : 2015년 02월 02일
- 석면건축자재 및 함유면적

석면함유물질위치		석면함유물질종류	석면함유면적(m <sup>2</sup> )
공장(A,C등)	지붕	슬레이트(백석면 13%)	1,949.1
	벽		957.4
합 계			2,906.5

- 측정결과표
- 측정일 : 2014년 01월 31일

시료번호	측정지점	측정시간(min)	측정 결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선 1	205	0.0021	-	기준미만
#2	부지경계선 2	205	0.0022	-	기준미만
#3	부지경계선 3	205	0.0018	-	기준미만
#4	부지경계선 4	200	0.0020	-	기준미만
#5	작업장 주변(실외)	125	0.0028	-	기준미만
#6	위생설비입구	50	0.0041	-	기준미만
#7	폐기물 반출구	53	0.0036	-	기준미만
#8	폐기물 보관지점	55	0.0043	-	기준미만

※석면해체·제거작업 중 비산 발생 가능한 측정지점 측정결과 모두 석면배출허용기준(석면안전관리법 제28조) 사업장주변의 배출허용기준 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만으로 확인되었음.

- 측정결과표

- 측정일 : 2014년 02월 01일

시료번호	측정지점	측정시간(min)	측정 결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선 1	200	0.0020	-	기준미만
#2	부지경계선 2	200	0.0021	-	기준미만
#3	부지경계선 3	200	0.0019	-	기준미만
#4	부지경계선 4	200	0.0022	-	기준미만
#5	작업장 주변(실외)	130	0.0031	-	기준미만
#6	위생설비입구	60	0.0032	-	기준미만
#7	폐기물 반출구	62	0.0039	-	기준미만
#8		63	0.0034	-	기준미만

※ 석면해체·제거작업 중 비산 발생 가능한 측정지점 측정결과 모두 사업장주변의 배출허용기준(석면안전관리법 제28조) 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만으로 확인되었음.

<별첨2> 측정 지점 위치도(측정일-01/31~02/01)


부지경계선지점, 작업장 주변(실외)



농도 측정위치




<별첨2> 측정 지점 위치도(측정일-01/31)

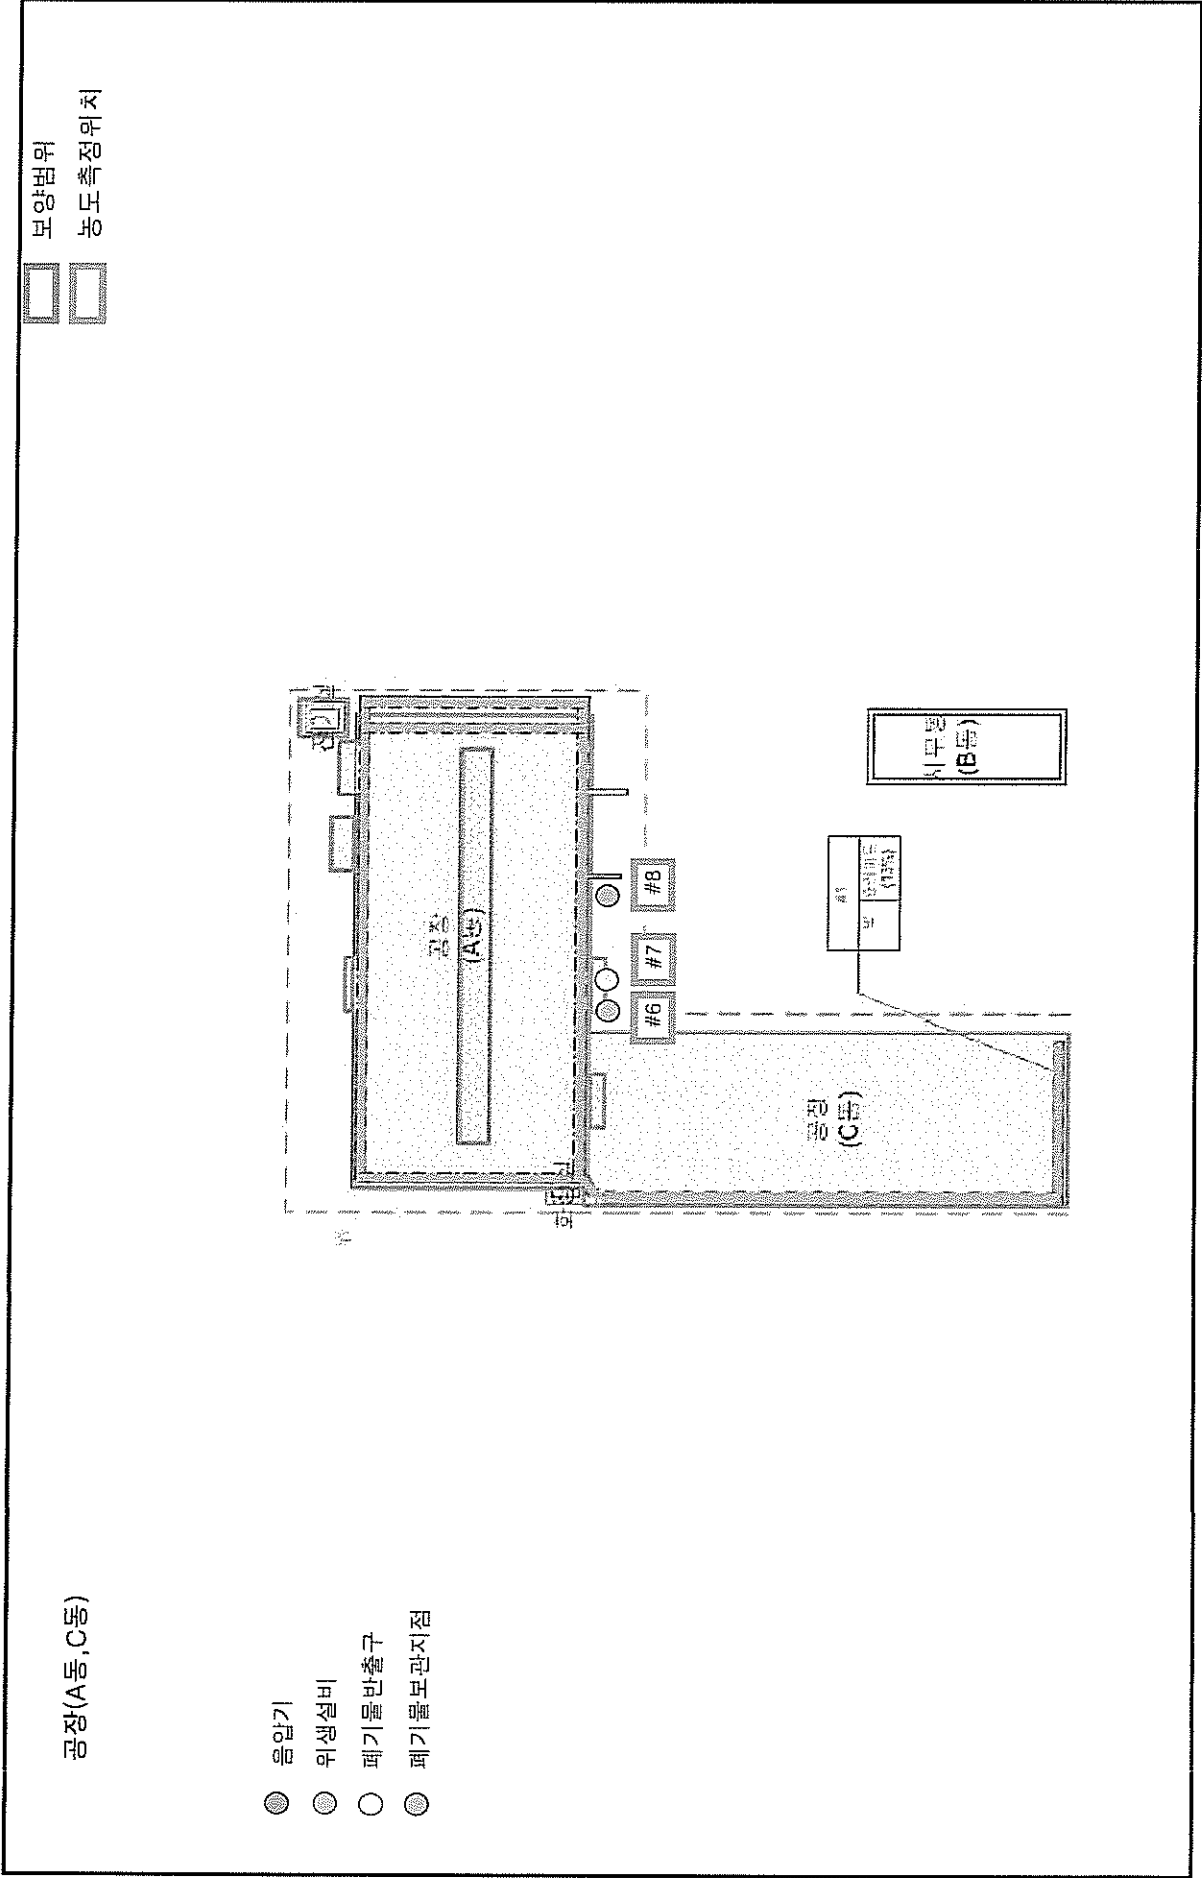

<별첨2> 측정 지점 위치도(측정일-02/01)

금장(A동, C동)

- 음압기
- 위생설비
- 폐기물반출구

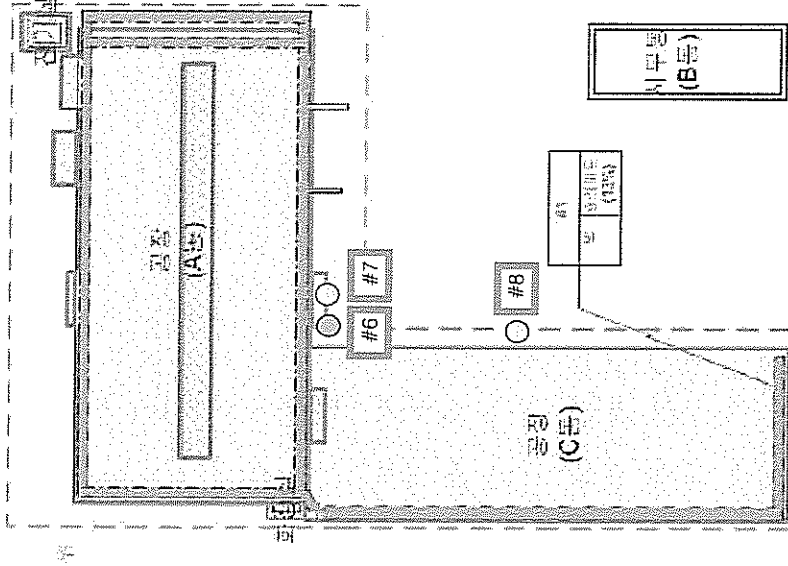

모양편위  
봉도 측정위치