



보도시점 2025. 7.17.(목) 11:00 < 7.18.(금) 조간 > 배포 2025. 7.17.(목)

# 완구, 승차용 안전모 등 53개 제품 리콜명령

- 여름용품 등 1,082개 제품 안전성 조사 결과 발표

산업통상자원부 국가기술표준원(원장 김대자, 이하 국표원)은 여름철 수요가 많은 물놀이기구, 여름의류·신발, 우산·양산 등 63개 품목, 1,082개 제품에 대해 안전성 조사를 실시한 결과 안전기준에 부적합한 53개 제품에 대해 수거 등의 명령(이하 “리콜명령”) 조치를 내렸다고 밝혔다.

이번에 리콜명령 처분한 53개 제품은 어린이제품 30개, 생활용품 13개, 전기용품 10개이며, 어린이제품으로는 납·프탈레이트계 가소제 등 유해물질 기준치를 초과한 완구(6개), 어린이용 가구(5개), 어린이용 섬유제품(3개), 어린이용 우산 및 양산(2개), 낙하강도가 부적합한 어린이용 키보드(4개) 등이다.

생활용품으로는 충격 흡수성 등이 부적합한 승차용 안전모(4개), 유해물질이 검출된 마스크(3개), 부력이 부적합한 스포츠용 구명복(1개), 보조공기실이 부적합한 물놀이기구(1개) 등이며, 전기용품으로는 온도상승 부적합으로 화재 위험이 있는 플러그 및 콘센트(5개), 과충전으로 화재 위험이 있는 휴대선풍기용 전지(1개) 등이다.

국표원은 리콜명령한 53개 제품의 시중 유통을 차단하기 위해 제품안전정보센터(www.safetykorea.go.kr) 및 소비자24(www.consumer.go.kr)에 제품정보를 공개하고, 전국 26만여개의 유통매장 및 온라인 쇼핑몰과 연계된 “위해상품판매차단시스템(upss.gs1kr.org)”에 등록하였다.

김대자 국가기술표준원장은 “안전한 여름나기를 위해 여름용품 등 제품 구매시 KC마크가 있는지 꼭 확인하여 줄 것”을 당부하면서, “국표원은 리콜제품이 시중에 유통되지 않도록 사업자의 리콜제품 회수 여부를 철저히 점검하고, 안전성 조사도 지속 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

담당 부서	제품안전정책국	책임자	과 장	최형기 (043-870-5420)
	제품시장관리과	담당자	연구관	박순영 (043-870-5427)

# 붙임 1 리콜제품 언론공개 개요

## □ 공개 개요


- 목적: 보도자료에 대한 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상 촬영 기회 등 제공
- 일시/장소: 2025.7.17.(목) 13:30 ~ 15:00 / 한국제품안전관리원
  - \* 상세주소: 서울시 서초구 매향로 16, 17층
- 공개제품: 안전성조사 결과 리콜명령 처분된 53개 제품

## □ 세부 일정

시 간		내 용	비 고
13:30~15:00	90'	○ 리콜대상 제품 촬영	· 언론사 자유촬영

※ 별도 브리핑 없이 자유촬영 진행

## □ 약도

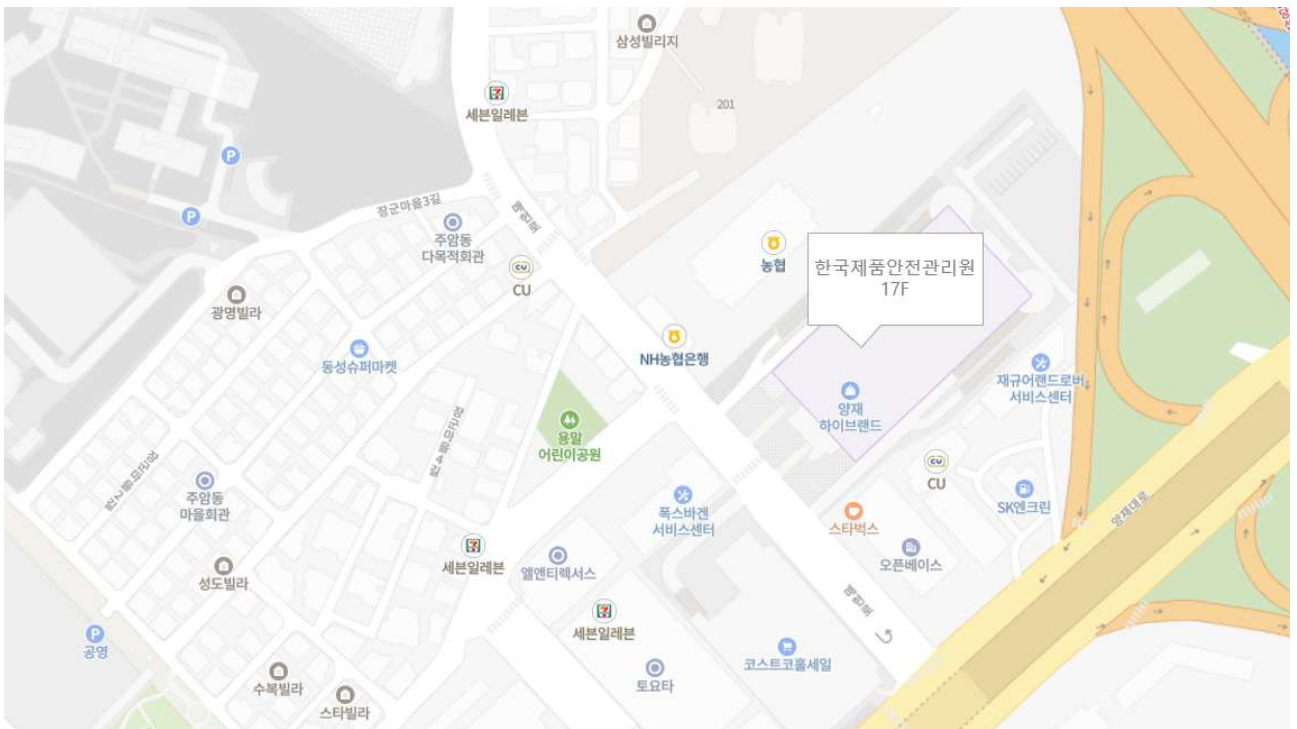

□ **조사 개요**

- 조사기간 : 4개월('25.3 ~ '25.7)
- 조사대상 : 63개 품목, 1,082개 제품

구분	어린이제품	생활용품	전기용품
조사제품	23개 품목, 595개 제품	17개 품목, 200개 제품	23개 품목, 287개 제품
리콜명령	30개 제품	13개 제품	10개 제품

※ 여름철을 맞아 수요 증가가 예상되는 냉방기기, 물놀이기구 등

- 주요 시험항목 : 온도상승, 과충전, 유해물질 검출 등

□ **리콜명령 제품**

**< 어린이제품 : 30개 제품 >**

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
원구 (6개)		대신전자	다이아몬드게임(제조)	○ 총 납 기준치 7.7배 초과 -부위: 고분자-플라스틱(초록) -측정값: 778 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
			CB063A114-8001r (인증모델: 다이아몬드 게임)	
		(주)삼우힐링라이프	부메랑토이(수입)	○ 프탈레이트계 가소제 1.6배 초과 -부위: 기타-스티커MIX -측정값: DEHP : 0.16 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB064R4057-2002 (인증모델: 부메랑토이)	
		(주)아티	아토스클레이(수입)	○ 방부제 부적합 -부위: ① 빨강색 클레이, ② 검정색 클레이 -측정값: ① MIT 0.55 mg/kg, ② MIT 0.51 mg/kg -기준치: 사용되지 않을 것
			CB065R1936-3003 (인증모델: 아토스클레이)	
(주)원앤원	체리는 아이돌 가수 6532(수입)	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 5.8 배 초과 -부위: 레몬-플라스틱(신발) -측정값: DBP 0.58 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	CB063R2714-2014 (인증모델: 체리 인형 세트 2)			
(주)조이콧 컴퍼니	조이콧 원목 자석 키친 플레이 소꿉놀이 세트(수입)	○ 자석 부품 부적합 -부위: 생선 모형(머리)의 자석 -측정값: 작은 부품, 57.4 kG <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> -기준치: 작은 부품이 아니거나, 자속 지수 50 kG <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> 미만		
	CB067R2606-501 (인증모델: 조이콧 원목 키친 플레이자석 소꿉놀이 세트)			
주식회사 케이아이티	RC 미니카(수입)	○ 총 납 기준치 ① 6.5배, ② 5.6배 초과 -부위: ① 플라스틱검정, ② 플라스틱검정(조종기)		
	CB067R64-401/CB064R1686-8			

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
			01A(인증모델: RC미니카(New 배틀미니 레이서)	-측정값: ① 657 mg/kg, ② 568 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
7	어린이용 가구 (5개)	HRL KOREA	(제품명) 코코 1인 유아소파(수입)	○프탈레이트계 가소제 기준치 230.1 배 초과 -부위: 인조가죽(갈색) -측정값: 23.01 % (DEHP 22.742, DBP 0.027, DINP 0.24), -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
8		(주)키움하우스	(온라인) 우드 패브릭 소파 2인용 유아아기 원목 소파(수입)	○프탈레이트계 가소제 98.7배 초과 -부위: 고분자-미끄럼방지(투명) -측정값: DEHP :0.7 %, DBP :9.10 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
9		주식회사 코어트레이더스	(온라인) 에피하임 어린이 초등학교의자 아동 학생 컴퓨터 책상의자(수입)	○총 납 기준치 22.8배 초과 -부위: 연질플라스틱흰색(바퀴) -측정값: 2 286 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ○프탈레이트계 가소제 기준치 ① 9.1배, ② 10.8배 초과 -부위: ① 플라스틱검정(바퀴커버), ② 플라스틱검정(바퀴) -측정값: ① DBP 0.073 %, DEHP 0.828 %, DINP 0.009 %, ② DBP 0.084 %, DEHP 0.989 %, DINP 0.008 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
10		(주)소르니아	(상품명) 토니 바른자세 체어(수입)	○프탈레이트계 가소제 기준치 1.6배 초과 -부위: 브래킹마감 검정색 합성수지 -측정값: DBP 0.006 %, DEHP 0.119 %, DINP 0.043 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
11		러스티퍼니처	(온라인) 퍼스퍼 에듀 어린이 메쉬 아동 초등학교 의자(제조)	○프탈레이트계 가소제 기준치 69.8배 초과 -부위: 캐스터 휠 회색 합성수지 -측정값: DBP 1.803 %, DEHP 2.555 %, DINP 2.599 %, DIBP 0.025 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
	-			
12	어린이용 자전거 (2개)	(주)케이에스스포츠	SHINBI K(수입)	○프탈레이트계 가소제 기준치 ① 3.6배, ② 1.9배, ③ 1.9배, ④ 1.7배 초과 -부위: ① 플라스틱검정(안장), ② 필름투명MIX(스티커), ③ 필름투명MIX(바구니스티커), ④ 탄성코팅파랑 -측정값: ① DBP 0.028 %, DEHP 0.339 %, ② DINP 0.194 % ③ DINP 0.197 %, ④ DBP 0.013 %, DEHP 0.142 %, DINP 0.022 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB091R030-0001 (인증모델: KIDS-ST)	
13	(주)알톤	CCOMI 18(수입)	○프탈레이트계 가소제 기준치 83.5배 초과 -부위: 필름투명MIX(경고주의사항스티커) -측정값: DEHP 8.067 %, DINP 0.291 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하	
		CB091R042-3001 (인증모델: KIDS SPECIAL)		
14	어린이용 킥보드 (4개)	(주)태서전기	PAPA'S TOY-0147(수입)	○낙하강도 부적합 -측정값: 발판 파손 -기준치: 시험 후 바퀴의 탈락, 파손이 없고 모든 부품은 사용자에게 위해를

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
			-	주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상이 없을 것
15		(주)비바스포츠	VA-WX-177(수입) -	○낙하강도 부적합 -측정값: 발판 파손 -기준치: 시험 후 바퀴의 탈락, 파손이 없고 모든 부품은 사용자에게 위해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상이 없을 것 ○프탈레이트계 가소제 기준치 1.5배 초과 -부위: 손잡이플라스틱하양 -측정값: DBP 0.154 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
16		주식회사 피노박스	피노박스(루나피노)(수입) -	○낙하강도 부적합 -측정값: 부품이 손상됨 -기준치: 시험 후 바퀴의 탈락, 파손이 없고 모든 부품은 사용자에게 위해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상이 없을 것
17		황성물류주식회사	킨즈 윈드 킥보드(수입) -	○낙하강도 부적합 -측정값: 부품이 손상됨 -기준치: 시험 후 바퀴의 탈락, 파손이 없고 모든 부품은 사용자에게 위해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상이 없을 것
18	유아용 침대 (1개)	제이케이스토어	(품명) 디아망유아용침대(수입) CB142R037-4001 (인증모델: baby bed)	○폼알데하이드 기준치 6.3배 초과 -부위: 하양-섬유(별표안감) -측정값: 126.5 mg/kg -기준치: 20 mg/kg 이하
19	합성수지제 어린이용품 (1개)	(주)파크론	파크론 엷지 실키 놀이방 매트(제조) CB021H160-4006 (인증모델: 파크론 엷지 실키)	○휘발성 유기화합물 방출량 5.2배 초과 -부위: 기타-섬유(표면) -측정값: 폼아마이드 : 1.05 mg/(m <sup>2</sup> ·h) -기준치: 0.20 mg/(m <sup>2</sup> ·h) 이하
20	학용품 (1개)	주식회사 블루싱크	필통&파우치(수입) CB15R024-201B (인증모델: 필통&파우치)	○프탈레이트계 가소제 기준치 118배 초과 -부위: 연질검정(위) -측정값: DEHP 1.000 %, DINP 10.808 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
21	어린이용 스케이트 보드 (1개)	주식회사 럭키	타보레보드(제조) CB041A001-1001 (인증모델: 타보레 프리미엄 보드)	○총 납 기준치 ① 17.4배 초과, ② 1.2배 초과 -부위: ① 플라스틱노랑, ② 코팅검정 -측정값: ① 1 742 mg/kg , ② 120 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
22		(주)에스원트레이딩	(품번) YJASCBE13266(수입) -	○총 카드뮴 기준치 2.6배 초과 -부위: 금속은색지퍼슬라이더 -측정값: 202 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
23	아동용 섬유제품 (3개)	주식회사 당당	(품명) KIDS MINI CROSS BAG / (품번) KKSMT001(제조) -	○총 납 기준치 ① 5.7배, ② 4.8배, ③ 4.6배 초과 -부위: ① 지퍼손잡이 은색 금속, ② 지퍼몸통 은색 금속, ③ 지퍼이음새 은색 금속 -측정값: ① 576.2 mg/kg, ② 481.4

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				mg/kg, ③ 462.5 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
24		주식회사 에스원트레이딩	(품번) VJCCSP-E15040(수입) -	○ 코드 및 조임핀 부적합 -부위: 루프 -측정값: 23.0 cm -기준치: 고정 루프는 원주가 7.5 cm 이하여야 함
25	어린이용 우산 및 양산 (2개)	오픈한	(제품명) 우산-동그리친구들(수입) -	○ 총 납 기준치 5.6배 초과 -부위: 플라스틱베이지 -측정값: 567 mg/kg -기준치: 10 mg/kg 이하
26		백두대간	체리도트투명창우산(수입) -	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 181.5배 초과 -부위: 손잡이고리 투명색 합성수지 -측정값: DBP 14.782 % ,DEHP 3.372 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
27	어린이용 안경테 및 선글라스 (1개)	(주)유연아이웨어	스누피 선글라스(수입) -	○ 프탈레이트계 가소제 87.2배 초과 -부위: 페인트/유사코팅-가죽 코팅 + 프린트MIX(케이스) -측정값: DEHP : 8.72 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
28	어린이용 장신구 (2개)	(주)아성에이치엠피	(품명) 할로윈 스프링 머리핀 (2개입)(수입) -	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 6.5배 초과 -부위: 플라스틱:캐릭터(색상혼합)) -측정값: DEHP 0.145 % ,DBP 0.504 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
29		재재팩토리	(품명) 재재팩토리 유니콘 어린이 시계/(온라인)재재팩토리 유니콘 어린이전자 손목시계 방수 아동용 워치(블루)(수입) -	○ 총 납 기준치 256.8배 초과 -부위: 버튼 은색 금속 -측정값: 25 682.4 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
30	기타 어린이 제품 (1개)	(주)피앤디	뽀로로 스카이 슬리퍼 (블루)(수입) -	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 1.6배, ② 260.3배, ③ 15.7배 초과 -부위: ① 합성수지제:슬리퍼 바닥(파랑), ② 연질플라스틱:슬리퍼_바닥(하늘혼합), ③ 연질플라스틱:슬리퍼_장식(노랑혼합) -측정값: ① DBP 0.16 % , ② DBP 0.089 %, DEHP 25.939 % , ③ DINP 1.57 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하

### < 생활용품 : 13개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
31	승차용 안전모 (4개)	모토모아	MT-22(Z-5)(수입) B521R173-19001	○ 충격흡수성 부적합 -측정 ① (고운) 6 119 m/s2, ② (저운) 6 639 m/s2, ③ (침지) 7 425 m/s2 -기준) 최대가속도가 2 943 m/s2 이하일 것

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)		부적합 내용
			인증번호		
32		한미종합상사	케리반모(수입)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충격흡수성 부적합</li> <li>-측정) ① (고온) 5 718 m/s2, ② (저온) 4 337 m/s2, ③ (침지) 3 053 m/s2</li> <li>-기준) 최대가속도가 2 943 m/s2 이하일 것</li> </ul>
			B521R022-17002		
33		파티복닷컴	ML-881(수입)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 턱걸이 끈의 강도 부적합</li> <li>-측정) 버클 풀림, (기준) 손상 없이 신장량이 25 mm 이하일 것</li> <li>○ 충격흡수성 부적합</li> <li>-측정) ① (고온) 10 000 m/s2, ② (저온) 10 000 m/s2, ③ (침지) 6 919 m/s2</li> <li>-기준) 최대가속도가 2 943 m/s2 이하일 것</li> <li>○ 내관통성 부적합</li> <li>-측정) 전기적 접촉, (기준) 전기적 접촉이 없을 것</li> </ul>
			B521R141-6001		
34		제이포스(J-FORCE)	독일모(수입)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충격흡수성 부적합</li> <li>-측정) ① (고온) 9 032 m/s2, ② (저온) 10 000 m/s2, ③ (침지) 5 970 m/s2</li> <li>-기준) 최대 가속도가 2 943 m/s2 이하일 것</li> </ul>
			B521R107-5001		
35	스포츠용 구명복 (1개)	주식회사 에이씨지지	SWAT COMP VEST(수입)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공급되는 총 부력 부적합</li> <li>-측정) ① 최초부력 : 33.2 N, ② 24시간 후 부력 : 32.4 N</li> <li>-기준) 40 N 이상(최소 부력값 / 표시사항에 기재된 부력값)</li> <li>*착용자 체중 : 50 kg 초과 60 kg이하, 고체식</li> </ul>
			B021R075-22001		
36	공기주입 물놀이기구 (1개)	이지웨이 코퍼레이션	ITSTUBE-BA001(수입)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구조-보조공기실의 용적 부적합</li> <li>-부위: 완제품</li> <li>-측정) 이상있음 (6.8 dm3)</li> <li>-기준) 가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다. 이때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 m3(7.5 dm3)로 한다.</li> </ul>
			A071R050-24003		
37	휴대용 레이저용품 (1개)	엑스코트코리아 주식회사	JLB-3IN1(수입)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 레이저 등급 기준치 초과:</li> <li>-측정) 1.10 mW (조건1), 1.27 mW (조건3)</li> <li>-기준) 조건1 및 조건3에서 1mW이하이어야 함</li> </ul>
			B463R5043-24001		
38	방한용·패션용·스포츠용 마스크 (3개)	(주)계끼	(품명) 스타일핏 쿨마스크 아쿠아-블랙(패션용 마스크)(제조)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유해물질(디메틸포름아미드, DMF) 기준치 2.4배 초과</li> <li>-부위: 원단(몸판 MIX), (측정) 12 mg/kg, (기준) 5 mg/kg 이하</li> </ul>
			-		
39		꿀잼컴퍼니	(품명) 디베코 자외선차단 마스크(제조)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 디메틸포름아미드(DMF) 기준치 4.2 배 초과</li> </ul>

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)		부적합 내용
			인증번호		
40		주식회사 아이로나	-		-부위 : 검정-섬유(본품), (측정) 21 mg/kg, (기준) 5 mg/kg 이하
			(품명) 톰디어 메쉬 벨크로 스포츠 마스크(수입)	-	
41	속눈썹 열 성형기 (2개)	오든오	OD-HB110(수입)		○ 정상온도 상승 부적합 -부위: 완제품, (측정) 111 °C, (기준) 표시된 최고온도: 100 °C (85 °C ± 15 °C) *기준 설명 : 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.
			-		
42		하나엔지니어링 코리아(주)	LSM-2016(수입)		○ 정상온도 상승 부적합 -부위 : 완제품, (측정) 135 °C, (기준) 표시된 최고온도: 85 °C *기준 설명 : 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.
			-		
43	쌍커피용 테이프 (1개)	오유랩	아이라인 레이디스 쌍커피용 테이프(수입)		○ 유해물질(유기주석화합물, DBT) 기준치 1.8배 초과 -부위: 제품, (측정) 1.8 mg/kg, (기준) 1.0 mg/kg 이하
			-		

### < 전기용품 : 10개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)		부적합 내용
			인증번호		
44	플러그 및 콘센트 (5개)	(주)신성전기산업	SS-MS-16A4D(제조)		○ 온도 상승 부적합 -(측정) L-N시험 66.5 K, L-E시험 53.1 K, (기준) 45K 이하 *관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승
			JH04078-13007		○ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합 -(측정) 영구적 접속 없음 -(기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땀, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함 *관련 표준 : KC 60884-1, 12. 단자 및 영구 고정형 단자
45		현대일렉트릭(주)	HM16-5(제조)		○ 온도 상승 부적합 -(측정) L-N시험 65.0K, L-E시험 57.6 K (기준) 45 K 이하 *관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승 ○ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
			HD04008-16013	- (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함 *관련 표준 : KC 60884-1, 12. 단자 및 영구 고정형 단자
46		(주)제이에스엠텍	JS-16A03(제조)	○ 온도 상승 부적합 - (측정) L-N시험 56.1 K (기준) 45 K 이하 *관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승
			HB04012-13003	
47		(주)대한이 라이트	DHM-SWG6C(제조)	○ 온도 상승 부적합 - (측정) L-N시험 67.9 K, (기준) 45 K 이하 *관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승 ○ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함 *관련 표준 : KC 60884-1, 12. 단자 및 영구 고정형 단자
			HJ04009-11012	
48		위드아이엔씨	WI-MC21623(제조)	○ 온도 상승 부적합 - (측정) L-N시험 76.2 K, L-E시험 46.8 K, (기준) 45 K 이하 *관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승 ○ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함 *관련 표준 : KC 60884-1, 12. 단자 및 영구 고정형 단자
			HH04133-16002	
49	가정용 소형변압기 (1개)	에이치아이 일렉트릭	HLT-1000(수입)	○ 온도 상승 부적합 - (부위) 메인 내부 전선, (측정) 75.3 °C@233 V, (기준) 70 °C 이하 - (부위) 트랜스포머 권선, (측정) 319.5 °C@233 V, (기준) 100 °C 이하
			HH06048-18001	
50	전지 (1개)	유한회사 마우수마그룹	Y-10(수입)	○ 외부단락 시험 부적합 - (측정) PCB에서 전지 발화, (기준) 발화 및 폭발이 없어야 함 ○ 과충전시험 부적합 - (측정) PCB에서 전지 발화, (기준) 제조자가 명시한 한계치 초과인 충전은 발화 및 폭발을 초래해서는 안됨
			YU101215-20001	
51	LED등기구 (1개)	(주)건식	CH3755XX 18W 320*320 6500K(수입)	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위) 충전부(LED모듈패턴)과 외함 사이 절연거리 미비, (측정) 1.01 mm, (기준) 2.5 mm 이상 - (부위) 충전부(컨버터)과 외함 사이 절연거리 미비, (측정) 1.63mm, (기준) 2.5 mm 이상
			JU11403-22001	
52	전기소독기 (1개)	(주)네오코	DHS-800D(제조)	○ 충전부에 대한 감전보호 부적합 - (측정) 교체가능 퓨즈로 충전부 노출, (기준) 시험 프로브가 충전부에 접촉하는 것이 불가능하여야 함
			HD07174-14013	

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
53	케이블릴 (1개)	(주)신성전기산업	SSP-1500N(제조)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통상 사용시의 온도 상승 부적합</li> <li>- 측정) 온도과승방지장치 작동</li> <li>- 기준) 시험 중에 전류 퓨즈 또는 파점이 작동하면 안됨.</li> <li>* 관련 표준 (KC 61242 19. 통상 사용시의 온도 상승)</li> </ul>
			JH04078-13003	